取扱説明書

DAYTONA corp.
R72473 ①/⑤

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
ショートリヤフェンダー	CYGNUS-X125FI 〈国内仕様 28S〉	次ページ参照

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠警告

禁止

- この商品は一般公道走行を前提に製造されております。法定最高速度を超えた走行やレース走行などにおいては、予期せぬ要因で商品が脱落したり、破損する場合があります。この場合に起きた事故や怪我などにつきましては、当社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。
- ナンバープレートの取付角度を変更する、他の市販部品との同時装着はできません。

⚠注意

実施

- 適合車種以外の車両には使用しないでください。
- この商品にリフレクター、原付二種表示ステッカーは付属しておりません。商品単体装着では保安基準に合致しませんので、これら指定部品を別途ご購入いただき、必ず同時装着してください。
- この商品は FRP 製です。無理な力が掛かると破損する場合がありますので、十分にご注意ください。取り付け／使用中の割れ、ヒビ等のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- 無塗装黒ゲルコート仕上げの商品は、ゲルコートにピンホール等があります。塗装前の下地処理ですので、ご使用の際には塗装前の下地処理を行ってください。
- 無塗装黒ゲルコート仕上げの商品は、塗装を行う前に必ず商品を仮装着し、取付位置を確認してください。商品の不良につきましては保証できますが、商品以外の取付工賃や塗装費等の保証は一切出来ませんのでご了承ください。
- この商品は、設定型式モデルの純正車体色と同等の仕上がりとしておりますが、塗装の最終仕上がり色や表面仕上げの状態、車体塗装の経年変化などにより、完全には一致しません。この件にクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- 取り付け後約 100ｋｍ 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500ｋｍ毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

法令違反

- 次ページに挙げる指定同時装着品（リフレクターキット、原付二種表示ステッカーベース）は、この商品と一緒に必ず車体装着してください。この商品単独装着では、保安基準に合致しません。

その他

- 商品の製造方法や車体の組み付け個体差などにより、商品のカットラインと車体のラインは完全には一致しません。予めご了承ください。
- 車体と接する箇所付近の塗装面には、傷が生じます。予めご了承ください。
- ロングホイールベース仕様車や極度のローダウン仕様車に装着すると、ストローク時に純正インナーフェンダーと商品が接触する場合があります。
- 他社商品との組み合わせは、当社では確認しておりません。お客様の自己責任でご判断ください。
- この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- FRP 製純正色塗装仕上げのショートリヤフェンダーで、リヤ周りをスタイリッシュに演出します。
- 純正リヤフェンダー交換タイプ。車体取付時のフィット感、クオリティを追及しました。
- ナンバープレート取付角度は、純正＋10°に設定。

商品品番

品番	素材	表面仕上げ（カラーコード）
72473	FRP	ブラックメタリックX（0903）
72474		ホワイトメタリック１（0233）
72475		シルバー3（0791）
72476		黒ゲル

商品内容

NO	パーツ名	数量
①	ショートリヤフェンダー	1

指定同時装着品

※以下の商品は、①ショートリヤフェンダーと必ず同時装着してください。

Ⓐ50～125cc 専用リフレクターキット（別売品）

1．リフレクターステー
2．スリムリフレクター
3．防振フェルト

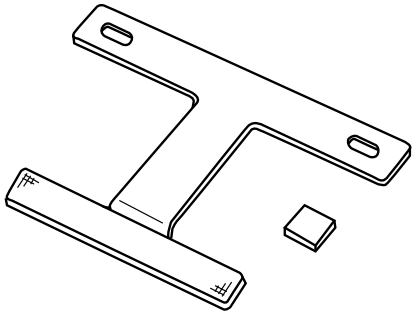

品名	品番	価格（税込）
スリム（クリアー）	67474	￥1,995
スリム（ブラック）	67475	￥1,995

Ⓑ原付二種表示ステッカーベース（別売品）

1．ステッカーベース
2．前方標識ステッカー（U）
3．後方標識ステッカー（△）

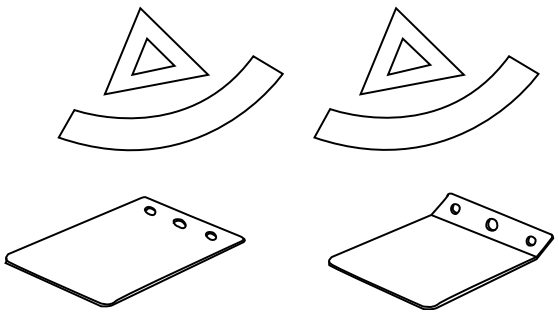

品名	品番	価格（税込）
フラットタイプ	69687	￥777
45°曲げタイプ	69688	￥777

取付方法

1. シートを開き、純正ボルト（４ヶ）を外し、純正リヤウイングを取り外します。
2. 純正ボルト（４ヶ）を外し、メットインＢＯＸごと純正シートを取り外します。

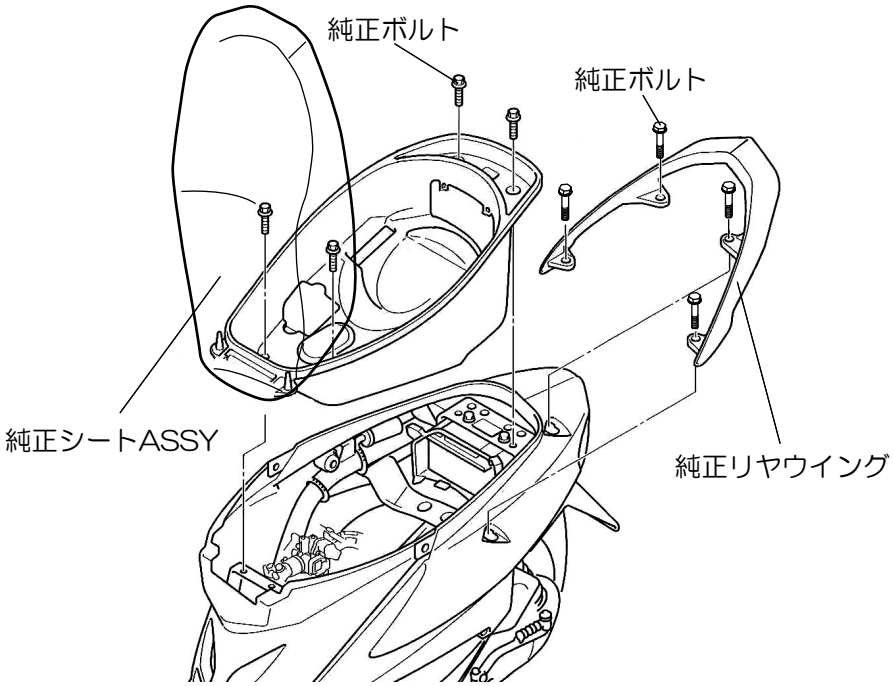

3. 純正ビス（４ヶ）を外し、純正インナーフロントカバーを取り外します。
4. ナンバープレート、純正ナンバーブラケットを取り外し、純正リヤフェンダーを固定している純正ボルト（２ヶ）と純正ナット（１ヶ）、純正ワッシャー（１ヶ）を取り外します。
5. 純正ビス（４ヶ）を外し、テールランプとリヤフェンダーがついた状態で、ツメに注意しながら純正サイドカバーASSY を後方に引き抜き、内部より、テールランプハーネスのカプラーを外し、純正サイドカバーASSY を完全に取り外します。

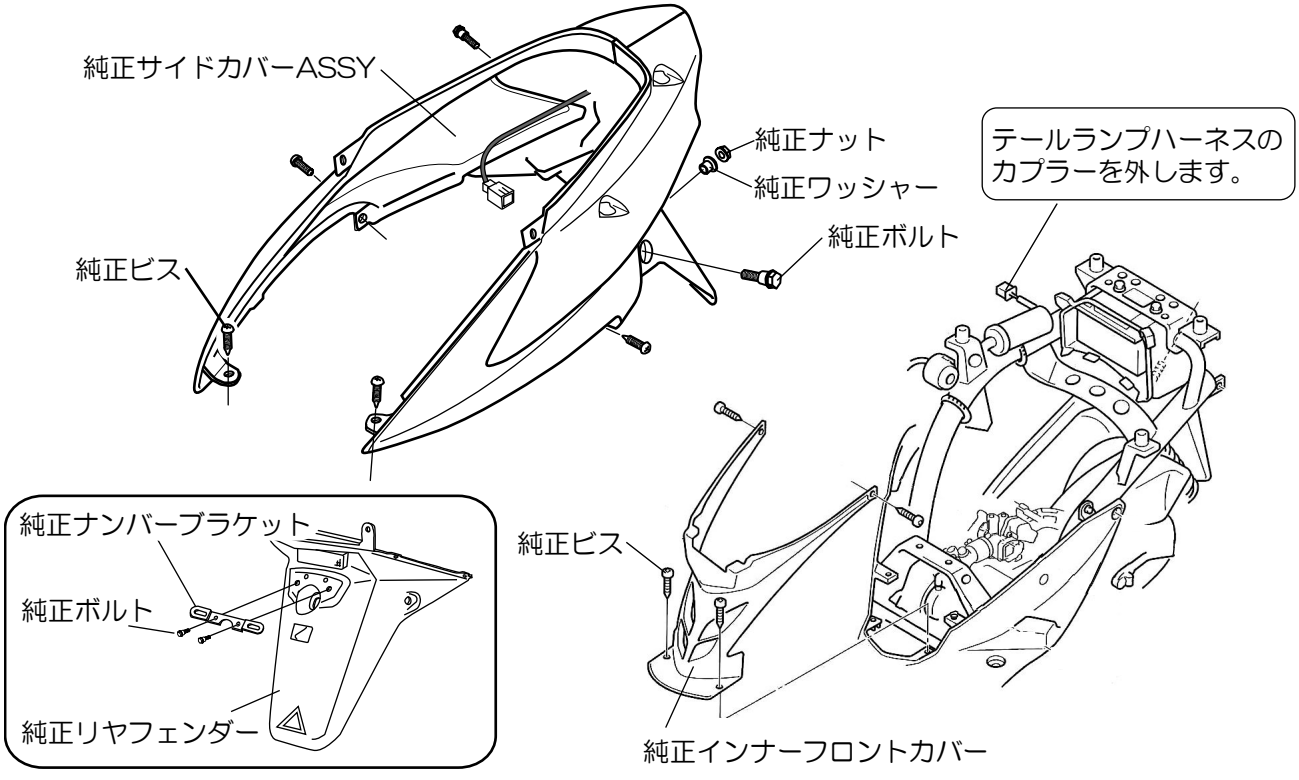

6. テールランプ裏側より純正ビス（2 ヶ）を外し、純正サイドカバーASSY より純正ビス（4 ヶ）を外して純正リヤフェンダーを取り外します。取り外した純正リヤフェンダーより、純正スピードナット（4 ヶ）を取り外します。

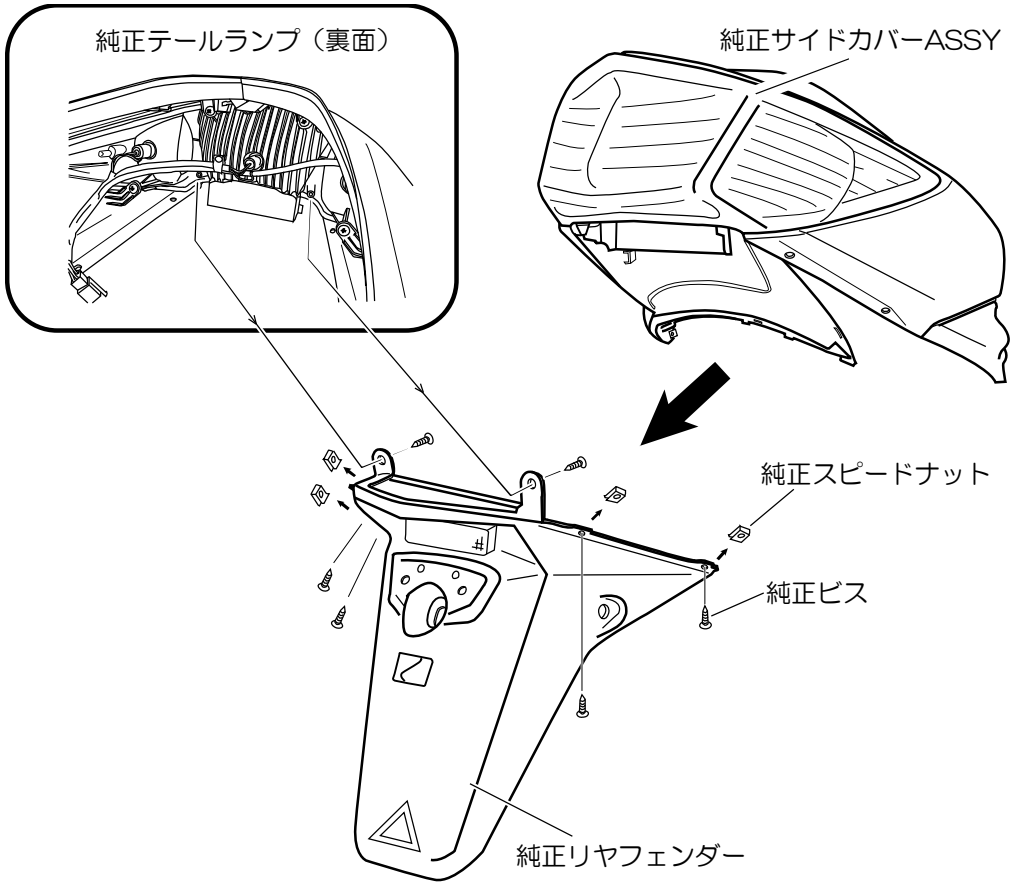

7. 手順６で取り外した純正スピードナット（４ヶ）を、①リヤショートフェンダーに取り付けます。
8. 手順６～７とは逆の手順で、①ショートリヤフェンダーを純正サイドカバーASSY に取り付けます。
9. 手順１～５とは逆の手順で、外した部品を車体に取り付けます。

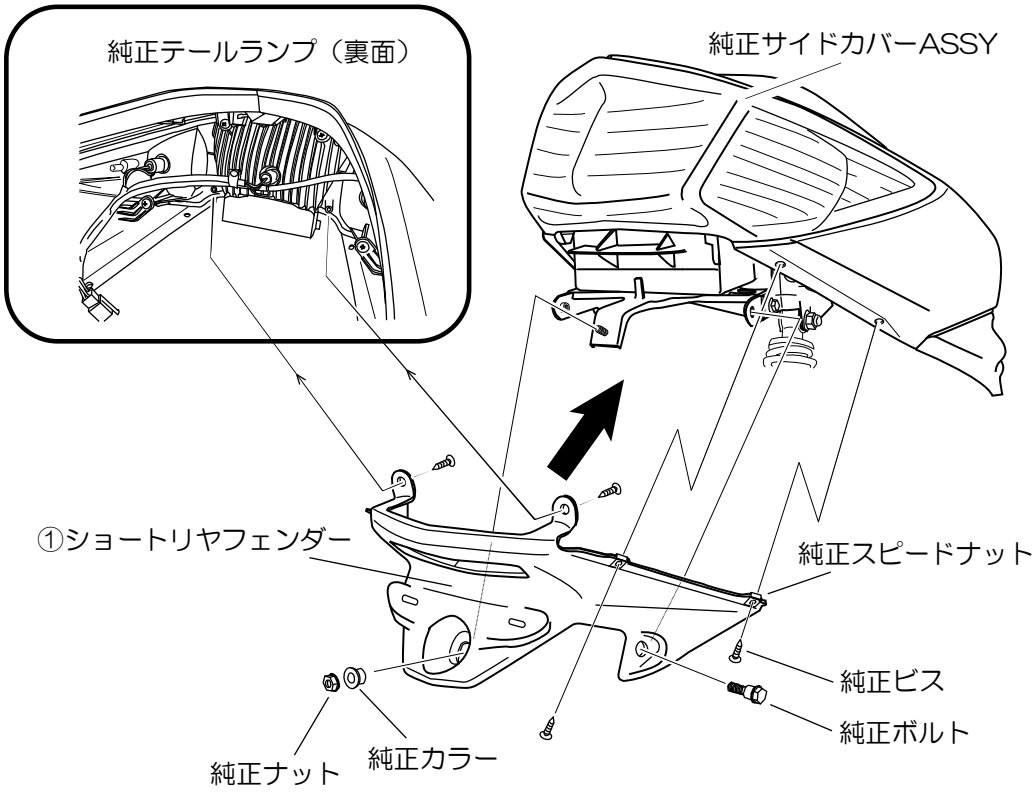

10. ①ショートリヤフェンダーに、ナンバープレートと指定同時装着品（リフレクターキット、原付二種表示ステッカーベース）を取り付けます。

※．指定同時装着品（リフレクターキット、原付二種表示ステッカーベース）はこの商品に付属しておりません。商品単体装着では保安基準に合致しませんので、これら指定部品を別途ご購入いただき、必ず同時装着してください。

11. 各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

取付完成図 ※指定同時装着品含む

Ⓐ 原付二種表示ステッカーベース（別売品）
1．ステッカーベース
2．前方標識ステッカー（U）
3．後方標識ステッカー（△）

Ⓑ 50～125cc専用リフレクターキット（別売品）
1．リフレクターステー
2．スリムリフレクター
3．防振フェルト

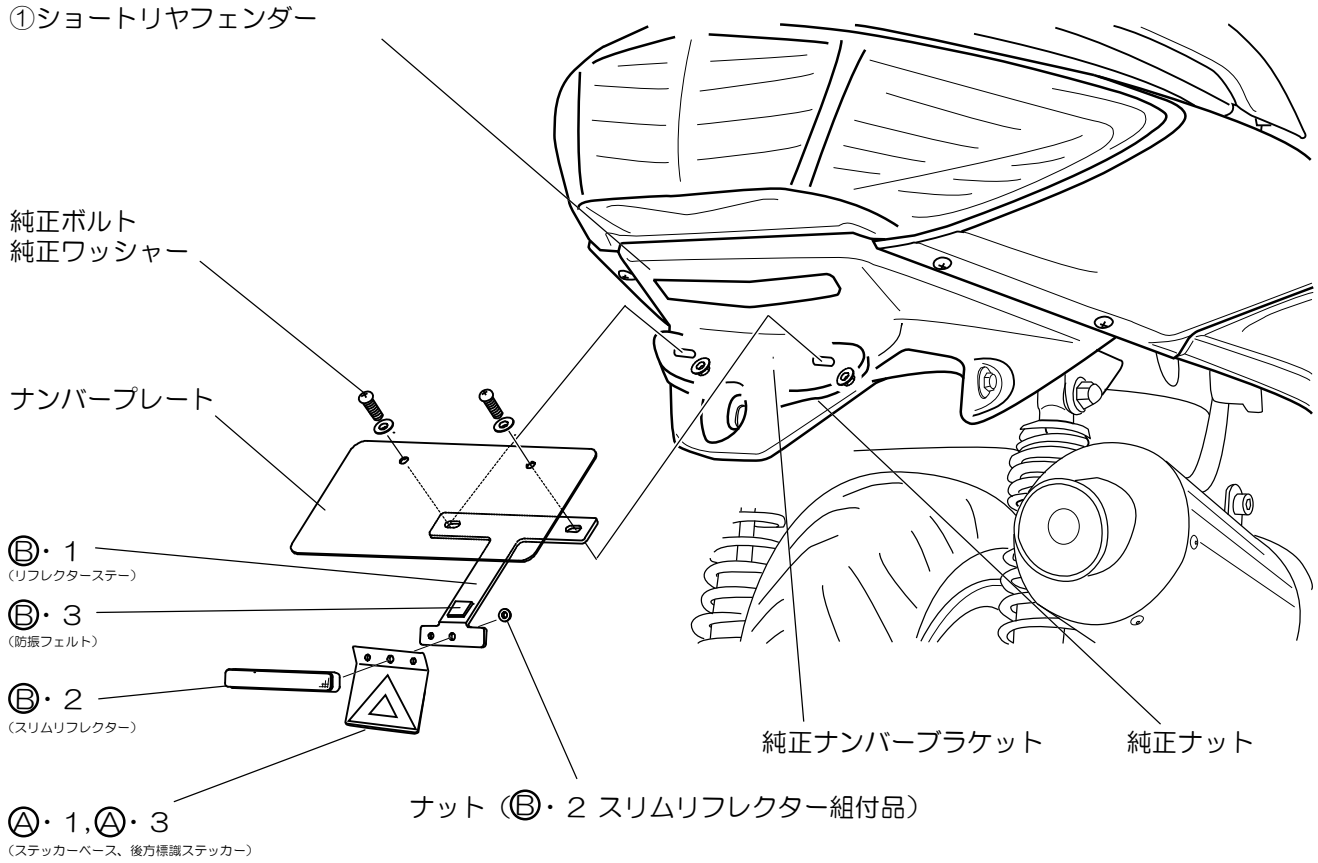

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで